



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800

Конструкция задвижек AVK серии 54 обеспечивает высокое качество и надежность. Металлическое седло задвижки устойчиво к высоким температурам и не деформируется при длительном сжатии. Это обеспечивает стабильную и надежную работу в течение длительного срока службы задвижки.

Описание:

Задвижки с металлическим уплотнением и невыдвижным штоком. DN350-600, управление осуществляется либо ручным маховиком/редуктором, либо электрическим приводом. DN≥700, управление возможно только через редуктор или электрический привод. Направления закрытия - по часовой (СТС) или против часовой стрелки (СТО). Для питьевой воды, сточных вод и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.

Стандарты:

- Конструкция по EN 1074-1 и 2
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)

Сертификаты/разрешения:


- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266

Ключевые преимущества:

- Седло из высокопрочной алюминиевой бронзы;
- Обработка металлических поверхностей высочайшего качества обеспечивает оптимальный контакт поверхностей и герметичность;
- Шток из нержавеющей стали;
- Клин с направляющими обеспечивает равномерное закрытие;
- DN350-600, четыре уплотнительных кольца обеспечивают оптимальное уплотнение штока;
- DN≥700, сальниковая коробка специальной конструкции обеспечивает длительный срок службы набивки из PTFE
- Круглая прокладка между крышкой и корпусом из EPDM зафиксирована в углублении;
- Полный проход;
- Подъемные проушины для удобства монтажа;
- Конструкция предполагает установку байпаса при необходимости;
- DN350-1000, синие эпоксидное покрытие 250 мкм внутри и снаружи;
- DN≥1100, синие двухкомпонентное эпоксидное покрытие 250 мкм внутри и снаружи
- Вся резиновые компоненты, контактирующие с водой, одобрены для применения в сетях питьевого водоснабжения.

Аксессуары:

Байпас, маховик (DN350-600), редуктор, электропривод, удлинительный шпindel, колонка управления,

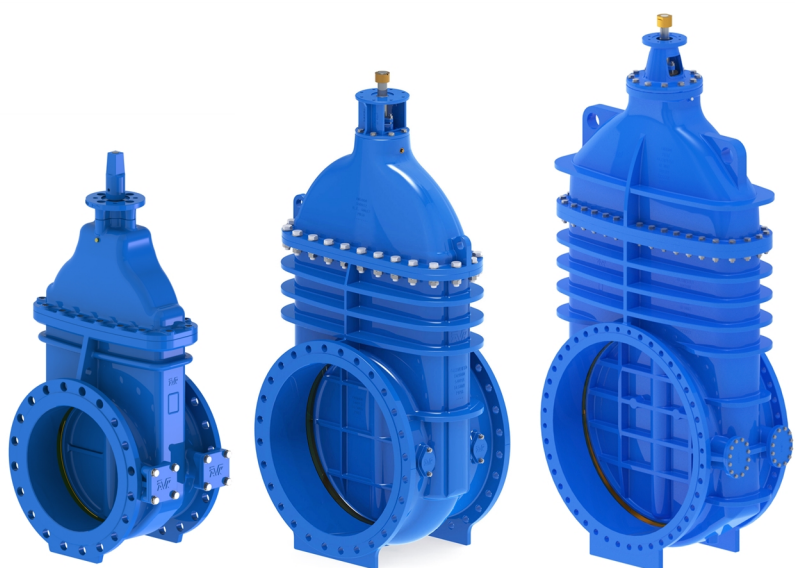

DN350-600

DN700-1000 and DN1200



DN1100 and DN1400-1800

Expect... **AVK**

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800

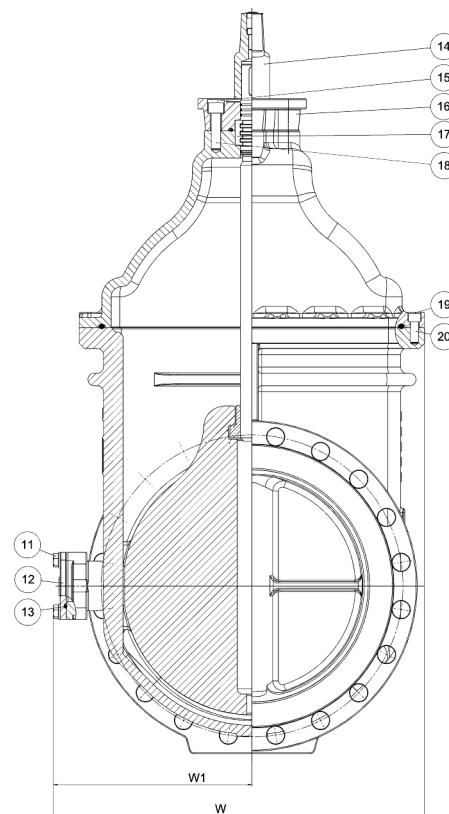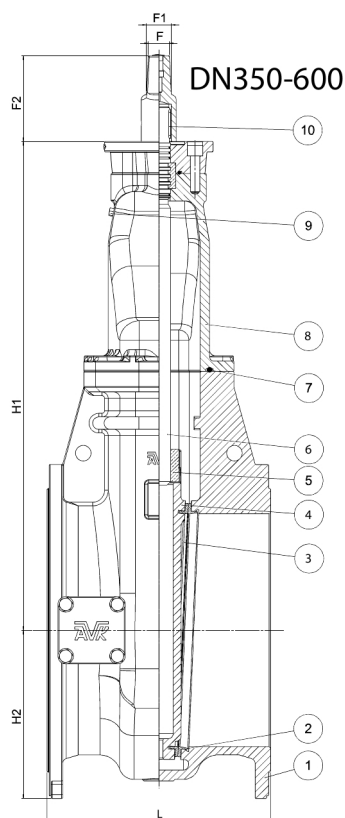

Перечень компонентов:

1. Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)	14. Переходник ⁽²⁾	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)
2. Седловое кольцо	алюминиевая бронза CC331G (AB1)	15. Уплотнение ⁽²⁾	термоклей
3. Торцевое кольцо	алюминиевая бронза CC331G (AB1)	16. Уплотнитель ⁽²⁾ ный фланец	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)
4. Клин	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)	17. Упорное кольцо ⁽²⁾	алюминиевая бронза CC331G (AB1)
5. Гайка клина	алюминиевая бронза CC333G (AB2)	18. Болт ⁽²⁾ фланца уплотнения	сталь, оцинкованная горячим погружением
6. Шток	нержавеющая сталь 1.4057 (AISI 431)	19. Уплотнение ⁽²⁾	термоклей
7. Уплотнение круглого сечения	резина EPDM	20. Болт крышки ⁽²⁾	сталь, оцинкованная горячим погружением
8. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)	21. Упорная гайка ⁽³⁾	алюминиевая бронза CW307G
9. Пробка ⁽¹⁾	нержавеющая сталь	22. Присоедин ⁽³⁾ ительный патрубок	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)
10. Шпонка	сталь	23. Фланец ⁽³⁾	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)
11. Болты ⁽¹⁾	сталь, оцинкованная горячим погружением	24. Сальниковая набивка ⁽³⁾	PTFE
12.	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)	25. Сальниковая коробка ⁽⁴⁾	высокопрочный чугун GJS-500-7 (GGG-50)
13. Кольцо О-сечения	резина EPDM		

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800

(1) DN350-600: пробка из бронзы и болты из нерж. стали A4

(2) DN350-600

(3) DN700-1800

(4) DN1100 and DN1400-1800

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800


Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN мм	Направление закрытия	Рассверловка фланцев	L мм	H1 мм	H2 мм	W мм	W1 мм	F мм	F1 мм	F2 мм	ISO фланец	Расчетная масса кг
54-0350-31-0101100	350	CTC	PN10	381	782	265	605	325	40	48	162	14	254
54-0350-31-1101100	350	CTC	PN16	381	782	265	605	325	40	48	162	14	254
54-0400-31-0101100	400	CTC	PN10	406	857	295	657	355	40	48	162	14	288
54-0400-31-1101100	400	CTC	PN16	406	857	295	657	355	40	48	162	14	288
54-0450-31-0101100	450	CTC	PN10	432	944	325	720	385	40	48	162	14	407
54-0450-31-1101100	450	CTC	PN16	432	944	325	720	385	40	48	162	14	407
54-0500-31-0101100	500	CTC	PN10	457	1017	365	790	425	40	48	162	14	516
54-0500-31-1101100	500	CTC	PN16	457	1017	365	790	425	40	48	162	14	516
54-0600-31-0101100	600	CTC	PN10	508	1178	440	905	485	40	48	162	14	633
54-0600-31-1101100	600	CTC	PN16	508	1178	440	905	485	40	48	162	14	633
54-0700-31-0101100	700	CTC	PN10	610	1497	450	1050	421	-	-	116	14	1416
54-0700-31-1101100	700	CTC	PN16	610	1497	450	1050	421	-	-	116	14	1416
54-0800-31-0101100	800	CTC	PN10	660	1689	535	1160	495	-	-	116	14	1766
54-0800-31-1101100	800	CTC	PN16	660	1689	535	1160	495	-	-	116	14	1766
54-0900-31-0101100	900	CTC	PN10	711	1844	596	1310	535	-	-	118	14	2317
54-0900-31-1101100	900	CTC	PN16	711	1844	596	1310	535	-	-	118	14	2317
54-1000-31-0102100	1000	CTC	PN10	813	2007	648	1404	602	-	-	136	16	3059
54-1000-31-1102100	1000	CTC	PN16	813	2007	648	1404	602	-	-	136	16	3059
54-1100-31-0302100	1100	CTC	PN10	811	2382	700	1505	627	-	-	160	16	4000
54-1100-31-1302100	1100	CTC	PN16	811	2382	700	1505	627	-	-	160	16	4000
54-1200-31-0302100	1200	CTC	PN10	914	2427	773	1712	694	-	-	136	16	4691
54-1200-31-1302100	1200	CTC	PN16	914	2427	773	1712	694	-	-	136	16	4691
54-1400-31-0303100	1400	CTC	PN10	876	2870	885	1956	897	-	-	166	25	7500
54-1400-31-1303100	1400	CTC	PN16	876	2870	885	1956	897	-	-	166	25	7500
54-1600-31-0303100	1600	CTC	PN10	914	3291	1060	2290	1104	-	-	179	25	12100
54-1600-31-1303100	1600	CTC	PN16	914	3291	1060	2290	1104	-	-	179	25	12100
54-1800-31-0304100	1800	CTC	PN10	1067	3659	1180	2454	1260	-	-	208	30	14800
54-1800-31-1304100	1800	CTC	PN16	1067	3659	1180	2454	1260	-	-	208	30	14800

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800

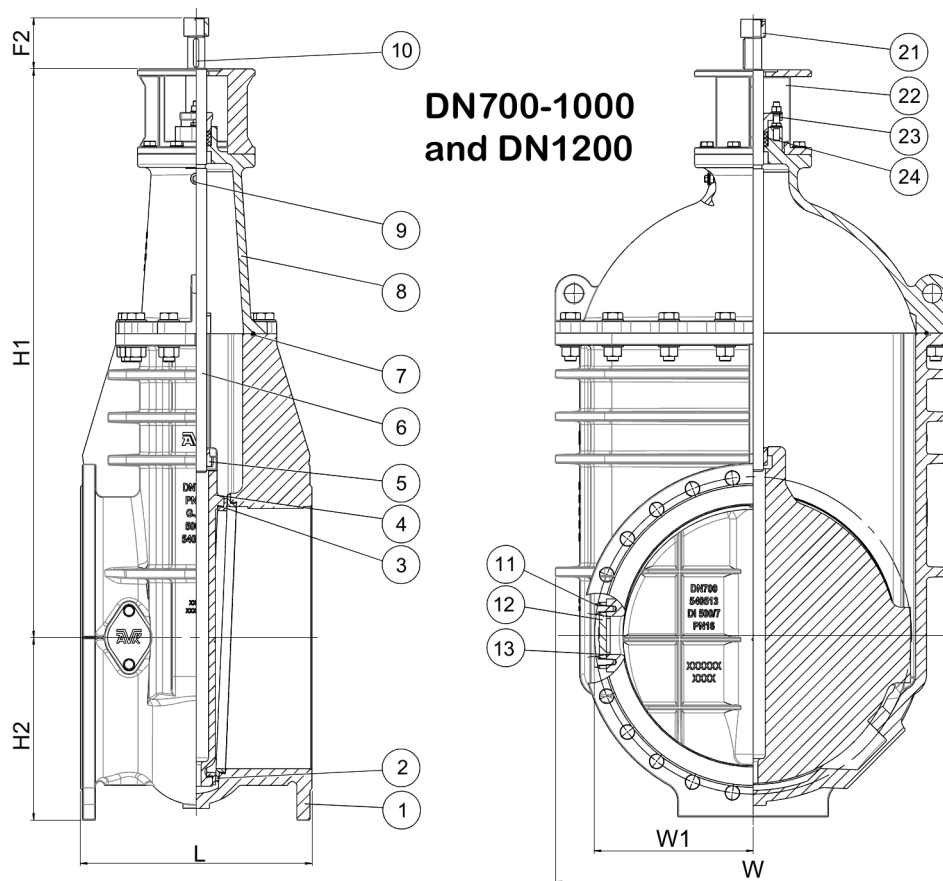

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, PN10 ИЛИ PN16

54/3132

Седло из алюминиевой бронзы, шток из нерж. стали AISI 431, DN350-1800

