



КЛАПАН AVK РЕГУЛИРУЮЩИЙ "ДО СЕБЯ", PN10 ИЛИ PN16

859/001X

Редуцированный проход, трубы и фитинги из AISI 316, DN65-600



Регулирующие клапаны AVK для поддержания давления (PSV) автоматически поддерживают минимальное давление на входе, независимо от изменений расхода или давления на выходе. Регулирующий клапан управляется с помощью пилотного клапана, который позволяет производить точную и быструю настройку необходимого входного давления



Описание:

Клапан регулирующий давление "До себя" с редуцированным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C

Стандарты:

- Конструкция по EN 1074-5
- Строительная длина по EN 558, Таблица 2, Базовая серия 1
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)

Сертификаты/разрешения:

- Седло: 1.1 x PN. Корпус: 1.5 x PN.
- Разрешение WRAS
- Одобрен на соответствие ACS, сертификат 18 ACC NY 086



Ключевые преимущества:

Регулирующий клапан:

- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)



Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)

- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
 - Распределитель:
 - Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
 - Возможность независимой настройки скоростей откр./закрыт. регулирующего элемента
 - Фильтр:
 - Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
 - Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
 - Гидравлический блок:
 - Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
 - Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана



Expect ... **AVK**

DN65-300

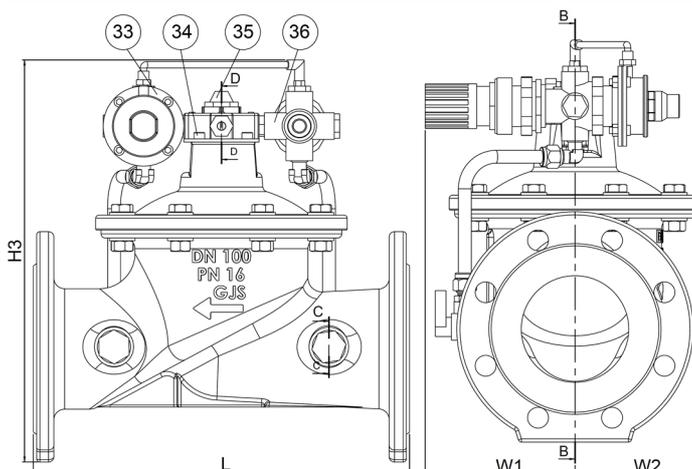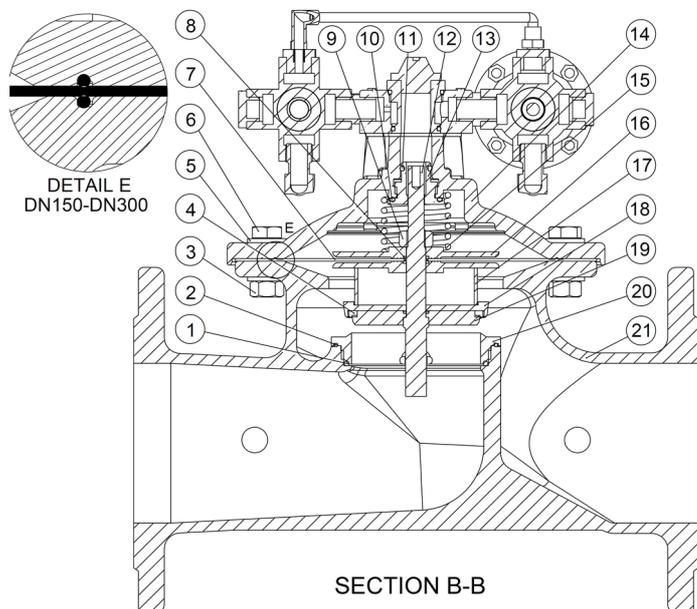

Перечень компонентов:

1. Кольцо O-сечения	резина EPDM	19. Регулирующий элемент	нержавеющая сталь AISI 316
2. Кольцо O-сечения	резина EPDM	20. Седло	нержавеющая сталь AISI 316
3. Шестигранная гайка	нержавеющая сталь A4 с антифрикционным покрытием	21. Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7
4. Уплотнение регул. элемента	резина EPDM	22. Плоское уплотнение	резина EPDM
5. Шайба	нержавеющая сталь A4	23. Кольцо O-сечения	резина NBR
6. Болт	нержавеющая сталь A4	24. Прокладка (1)	резина EPDM
7. Диафрагма	резина EPDM	25. Втулочный болт	нержавеющая сталь AISI 316
8. Кольцо O-сечения	резина EPDM	26. Игольчатый клапан	нержавеющая сталь AISI 316
9. Шестигранная гайка	нержавеющая сталь A4 с антифрикционным покрытием	27. Корпус	нержавеющая сталь AISI 316
10. Плоское уплотнение	резина EPDM	28. Кольцо O-сечения	резина EPDM
11. Плоское уплотнение	резина EPDM	29. Вставка	нержавеющая сталь AISI 316
12. Шток	нержавеющая сталь AISI 316	30. Кольцо O-сечения	резина EPDM
13. Направляющая штока	нержавеющая сталь AISI 316	31. Кольцо O-сечения	резина EPDM
14. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7	32. Кольцо O-сечения	резина EPDM
15. Пружина	нержавеющая сталь AISI 316	33. Электромагнитный клапан	нержавеющая сталь AISI 316
16. Держатель диафрагмы	нержавеющая сталь AISI 316	34. Болт	нержавеющая сталь A4
17. Проставка	нержавеющая сталь AISI 316	35. Механический воздушный клапан	нержавеющая сталь AISI 316
18. Фиксатор регул. элемента	нержавеющая сталь AISI 316	36. Фильтр	нержавеющая сталь AISI 316

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

КЛАПАН AVK РЕГУЛИРУЮЩИЙ "ДО СЕБЯ", PN10 ИЛИ PN16

859/001X

Редуцированный проход, трубы и фитинги из AISI 316, DN65-600

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	Расверловка	Диапазон давлений пилотного клапана	L	W1	W2	H3	Расчетная
	мм	фланцев						
859-0065-00-1140010	65	PN10/16	1,5 - 6	290	140	122	348	17
859-0065-00-1140011	65	PN10/16	5 - 11	290	140	122	348	17
859-0065-00-1140012	65	PN10/16	10 - 16	290	140	122	348	17
859-0065-00-1140018	65	PN10/16	0,3 - 1,5	290	140	122	348	17
859-0080-00-1140010	80	PN10/16	1,5 - 6	310	140	122	367	21
859-0080-00-1140011	80	PN10/16	5 - 11	310	140	122	367	21
859-0080-00-1140012	80	PN10/16	10 - 16	310	140	122	367	21
859-0080-00-1140018	80	PN10/16	0,3 - 1,5	310	140	122	367	21
859-0100-00-1140010	100	PN10/16	1,5 - 6	350	140	122	386	26
859-0100-00-1140011	100	PN10/16	5 - 11	350	140	122	386	26
859-0100-00-1140012	100	PN10/16	10 - 16	350	140	122	386	26
859-0100-00-1140018	100	PN10/16	0,3 - 1,5	350	140	122	386	26
859-0125-00-1140010	125	PN10/16	1,5 - 6	400	140	122	405	31
859-0125-00-1140011	125	PN10/16	5 - 11	400	140	122	405	31
859-0125-00-1140012	125	PN10/16	10 - 16	400	140	122	405	31
859-0125-00-1140018	125	PN10/16	0,3 - 1,5	400	140	122	405	31
859-0150-00-1140010	150	PN10/16	1,5 - 6	480	140	139	443	73
859-0150-00-1140011	150	PN10/16	5 - 11	480	140	139	443	73
859-0150-00-1140012	150	PN10/16	10 - 16	480	140	139	443	73
859-0150-00-1140018	150	PN10/16	0,3 - 1,5	480	140	139	443	73
859-0200-00-0140010	200	PN10	1,5 - 6	600	202	202	534	87
859-0200-00-0140011	200	PN10	5 - 10	600	202	202	534	87
859-0200-00-0140018	200	PN10	0,3 - 1,5	600	202	202	534	87
859-0200-00-1140010	200	PN16	1,5 - 6	600	202	202	534	87
859-0200-00-1140011	200	PN16	5 - 11	600	202	202	534	87
859-0200-00-1140012	200	PN16	10 - 16	600	202	202	534	87
859-0200-00-1140018	200	PN16	0,3 - 1,5	600	202	202	534	87
859-0250-00-0140010	250	PN10	1,5 - 6	730	252	252	651	144
859-0250-00-0140011	250	PN10	5 - 10	730	252	252	651	144
859-0250-00-0140018	250	PN10	0,3 - 1,5	730	252	252	651	144
859-0250-00-1140010	250	PN16	1,5 - 6	730	252	252	651	144
859-0250-00-1140011	250	PN16	5 - 11	730	252	252	651	144
859-0250-00-1140012	250	PN16	10 - 16	730	252	252	651	144
859-0250-00-1140018	250	PN16	0,3 - 1,5	730	252	252	651	144
859-0300-00-0140010	300	PN10	1,5 - 6	850	275	275	728	203
859-0300-00-0140011	300	PN10	5 - 10	850	275	275	728	203
859-0300-00-0140018	300	PN10	0,3 - 1,5	850	275	275	728	203
859-0300-00-1140010	300	PN16	1,5 - 6	850	275	275	728	203
859-0300-00-1140011	300	PN16	5 - 11	850	275	275	728	203
859-0300-00-1140012	300	PN16	10 - 16	850	275	275	728	203
859-0300-00-1140018	300	PN16	0,3 - 1,5	850	275	275	728	203
859-0350-00-0140010	350	PN10	1,5 - 6	980	302	302	808	320
859-0350-00-0140011	350	PN10	5 - 10	980	302	302	808	320
859-0350-00-0140018	350	PN10	0,3 - 1,5	980	302	302	808	320
859-0350-00-1140010	350	PN16	0,5 - 6	980	302	302	808	320
859-0350-00-1140011	350	PN16	5 - 10	980	302	302	808	320
859-0350-00-1140012	350	PN16	10 - 16	980	302	302	808	320
859-0350-00-1140018	350	PN16	0,3 - 1,5	980	302	302	808	320
859-0400-00-0140010	400	PN10	1,5 - 6	1100	355	355	932	498
859-0400-00-0140011	400	PN10	5 - 10	1100	355	355	932	498
859-0400-00-0140018	400	PN10	0,3 - 1,5	1100	355	355	932	498
859-0400-00-1140010	400	PN16	1,5 - 6	1100	355	355	932	498
859-0400-00-1140011	400	PN16	5 - 10	1100	355	355	932	498
859-0400-00-1140012	400	PN16	10 - 16	1100	355	355	932	498
859-0400-00-1140018	400	PN16	0,3 - 1,5	1100	355	355	932	498
859-0450-00-0140010	450	PN10	1,5 - 6	1200	398	398	998	636
859-0450-00-0140011	450	PN10	5 - 10	1200	398	398	998	636
859-0450-00-0140018	450	PN10	0,3 - 1,5	1200	398	398	998	636
859-0450-00-1140010	450	PN16	1,5 - 6	1200	398	398	998	636
859-0450-00-1140011	450	PN16	5 - 10	1200	398	398	998	636
859-0450-00-1140012	450	PN16	10 - 16	1200	398	398	998	636

AVK International A/S оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN мм	Расверловка фланцев	Диапазон давлений пилотного клапана бар	L мм	W1 мм	W2 мм	H3 мм	Расчетная масса кг
859-0450-00-1140018	450	PN16	0.3 - 1.5	1200	398	398	998	636
859-0500-00-0140010	500	PN10	1.5 - 6	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-0140011	500	PN10	5 - 10	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-0140018	500	PN10	0.3 - 1.5	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-1140010	500	PN16	1.5 - 6	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-1140011	500	PN16	5 - 10	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-1140012	500	PN16	10 - 16	1250	465	465	1181	938
859-0500-00-1140018	500	PN16	0.3 - 1.5	1250	465	465	1181	938
859-0600-00-0140010	600	PN10	1.5 - 6	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-0140011	600	PN10	5 - 10	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-0140018	600	PN10	0.3 - 1.5	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-1140010	600	PN16	1.5 - 6	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-1140011	600	PN16	5 - 10	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-1140012	600	PN16	10 - 16	1450	509	509	1290	1282
859-0600-00-1140018	600	PN16	0.3 - 1.5	1450	509	509	1290	1282

Комментарии:

Опции по запросу:

- Манометр
- Антикавитационный элемент
- Индикатор положения, визуальный
- Индикатор положения, для АСУ ТП
- Промывочный клапан
- Версия с защитой от несанкционированного доступа
- Подъемные проушины